


类型                      框架式三轴转台                      台面式三轴转台                      带温箱三轴转台

产品图

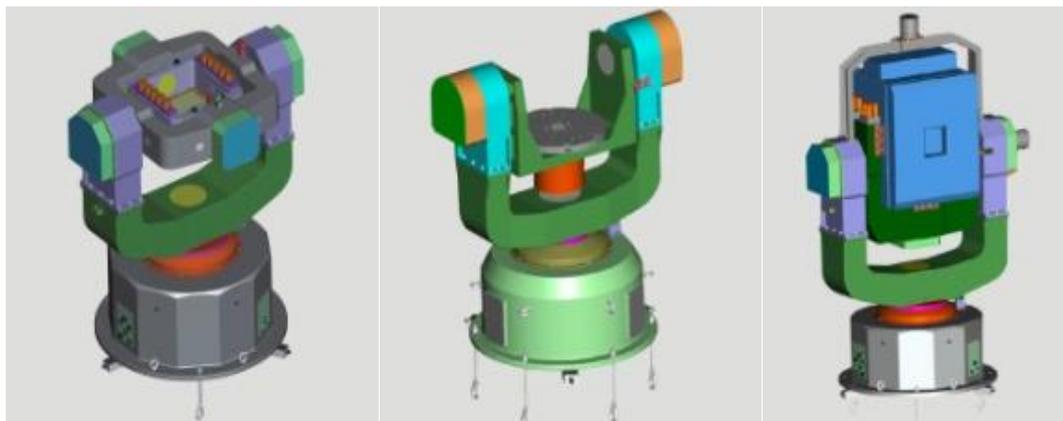

结构形式

U00

UUT

UOT

主要功能

位置，速率，摇摆

负载尺寸

400\*400\*400~  
700\*700\*700

φ 300mm~ φ 580mm

台面材料

不锈钢/铝合金

承载能力

40kg~100kg

≥50kg

速率范围

±0.001° /s~±800° /s  
±0.001° /s~±400° /s  
±0.001° /s~±200° /s

角速率精度  
及速率平稳度

$2 \times 10^{-5}$  (360° 平均)  
 $2 \times 10^{-4}$  (10° 平均)  
 $2 \times 10^{-3}$  (1° 平均)

同单轴转台角  
位置精度参数

±2" (I级)， ±5" (II级)， ±15" (III级)

位置测量重复性

±1"

位置测量分辨率

0.36"

角位置范围

三轴连续无限

显示范围

0° ~359.9999°

最大角加速度

定制

用户滑环

定制

外部接口

RS232/RS422/以太网

带温箱

否

是

测试对象

惯组及其他惯性器件

